Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Musterbaustelle

Nr.	Gewerk	Gefährdung	Lösung	Regelwerk	Ordnungs/Nr	Anfang	Ende	Bestimmungen
1	**Baustelleneinrichtung**					**Mo, 23.06.25**	**Fr, 25.06.26**	
2	Baustelleneinrichtung	Baustellensicherung	Bauzaun, Tore, Türen					DGUVV38 DGUVV1
3	Baustelleneinrichtung	Erste Hilfe, Notfallvorsorge	Einrichtung zur Ersten Hilfe, Ersthelfer, Verbandskästen	GM ArbStättV	A004			Baustelle/ DGUVV1 DGUVI204-006
4	Baustelleneinrichtung	Unterweisung über allgemeine und besondere Gefahren	Schriftlicher Nachweis aller tätigen Unternehmen & deren Beschäftigter. Unterweisungsnachweise auf der Baustelle vorhalten.	GM	A002			Arbeits- schutzgesetz DGUVR100-001
5	Baustelleneinrichtung	Sozialeinrichtungen	Tagesunterkünfte, Sanitäranlagen	GM	A022 A025			DGUVV1 ArbStättV
6	Baustelleneinrichtung	Künstliche Beleuchtung auf Baustellen	Leuchten	GM	A024			ASR A3.4 DGUV38 ArbStättV
7	Baustelleneinrichtung	Baugeräte, Werkzeuge	Nachweis der Betriebssicherheit	GM	A007			DGUVR100-500
8	Baustelleneinrichtung	Baustellenverkehr	Verkehrsregelung auf Baustelle, Schutzmaßnahmen Kraftfahrzeugbetrieb	GM	A067			DGUVV70
9	Baustelleneinrichtung	Fahrzeuge auf Baustellen	Fahrzeuginstandhaltung	GM	A029			DGUVV1 DGUVR109-008
10	Baustelleneinrichtung	Umgang mit Kraftstoffen für Fahrzeuge u Maschinen	Tankanlagen für Baustellen, Wanne unterstellen	GM	A068			DGUVV1
11	Baustelleneinrichtung	Lagerung von Materialien	Sichere Lagerung, materialbezogen	GM				GefahrstoffV
12	Baustelleneinrichtung	Druckgasflaschen, Explosionsgefährliche Stoffe	Vorschriftsmäßige Lagerung für Druckgasbehälter beachten	GM	A064			GefahrstoffV
13	Baustelleneinrichtung	Arbeitsvorbereitung	Gefährdungsanalysen, Betriebsanweisungen, Arbeitsanweisungen	GM	A002			Arbeits- schutzgesetz DGUVR100-001
14	Baustelleneinrichtung	Rettung von Personen	Rettungsgeräte und Transportmittel	GM	A005			DGUVV1 DGUVR112-199
15	Baustelleneinrichtung	Brandschutz	Alarmplan aushängen, Fluchtwege kennzeichnen, Feuerwehrzufahrten freihalten. Ausreichende Anzahl von Feuerlöschern vorhalten	GM ArbStättV ASR A2.2	A021 A006			DGUVV1 DGUV205-001
16	Baustelleneinrichtung	Personenverkehr, unsichere Wege	Verkehrswege auf Baustellen	GM	A026			DGUVV1 DGUVV38
17	Baustelleneinrichtung	Lärm	Schutzmaßnahmen gegen Lärm	GM	A030 D500			DGUVV1 DGUVR112-194
18	Baustelleneinrichtung	Arbeiten bei Hitze u Kälte	Sonneneinstrahlung meiden Trinkwasserzufuhr geeignete Arbeitskleidung	GM	D505			DGUVV1 DGUVI213-002 DGUVI213-022
19	**Baumeister / Abbruch**					**Mo, 07.07.25**	**Fr, 09.01.26**	
20	**Baumeister / Abbruch**	**Boden- und Deckenöffnungen**	**Abdeckungen**					**ASR 12/1-3; DGUVV38**
21	**Baumeister / Abbruch**	**Deckenflächen/ hochgelegene Arbeitsplätze/ Treppenläufe**	**Seitenschutz/ Absturzsicherung**	**GM**	**B100**			**DIN 4420 ASR A2.1 DGUVI 201-023**
22	**Baumeister / Abbruch**	**Wandöffnungen**	**Seitenschutz/ Wandöffnungen**	**GM**	**B100**			**DIN 4420 DGUVV38**
23	Baumeister / Abbruch	Montage Fertigteile	Montageanweisung	GM	C361			DGUVV38 DGUVR101-001
24	Baumeister / Abbruch	Hochgelegene Arbeitsplätze	Fahrgerüste	GM	B112			DIN 4422
25	Baumeister / Abbruch	Herunterfallen von Kleinteilen	Helmpflicht	GM	E602			DGUVR 112-193; DIN EN 397
26	Baumeister / Abbruch	Bauzustände	PSA	GM	E600-E609			DGUVV1 BaustellenO
27	Baumeister / Abbruch	Gefahrstoffe	Arbeitspläne, PSA	TRGS 524, TRGS 519	B311			A+S Plan GefahrstoffV
28	**Zimmererarbeiten, Dachabdichtung, Spenglerarbeiten**	**Zimmererarbeiten, Dachabdichtung, Spenglerarbeiten**				**Mo, 18.08.25**	**Fr, 05.12.25**	
29	**Zimmererarbeiten, Dachabdichtung, Spenglerarbeiten**	**Hochgelegene Arbeitsplätze**	**Treppenturm**	**GM**	**B113, A026**			**DIN 4420 DGUVI201-011**
30	Zimmererarbeiten, Dachabdichtung, Spenglerarbeiten	Dachöffnungen/ Absturz nach Innen	Schutznetze	GM	B102			DGUVR101-011
31	Zimmererarbeiten, Dachabdichtung, Spenglerarbeiten	Dachrand/ Absturz nach außen	Seitliche Absturzsicherung	GM	B121, C345			DGUVI201-023
32	Dach-/ Abdichtungsarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze	Dachfanggerüst als Standgerüst	GM	C351-356			DGUVI201-011
33	Zimmererarbeiten, Dachabdichtung, Spenglerarbeiten	Bauzustände / Persönliche Schutzausrüstung	Anseilschutz/ Sicherheitsgeschirr	GM	E601			DGUVV38 DGUVR112-198
34	**Fassadenarbeiten / WDVS und Putzarbeiten**	**Wand- und Sonnenschutzmontage**				**Mo, 26.01.26**	**Fr, 20.02.26**	
35	Fassadenarbeiten / WDVS und Putzarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze	Fassadengerüst als Standgerüst	GM	C351-356			DGUVI201-011
36	**Fassadenarbeiten / WDVS und Putzarbeiten**	**Wandöffnungen**	**Seitenschutz Wandöffnungen**	**GM**	**B100**			**DIN 4420 DGUVV38**
37	Fassadenarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze	Hubarbeitsbühne	GM	B212			DGUVR100-500 DGUVV38
38	Fassadenarbeiten	Bauzustände	PSA	GM	E600-E609			DGUVV1 BaustellenO
39	**Außenwandöffnungen (Fenster/Türen)**	**Außenwandöffnungen/ Fenster**				**Mo, 15.09.25**	**Fr, 16.01.26**	
40	Außenwandöffnungen (Fenster/Türen)	Hochgelegene Arbeitsplätze	Fassadengerüst als Standgerüst	GM	C351-356			DGUVI201-011
41	**Außenwandöffnungen (Fenster/Türen)**	**Wandöffnungen**	**Seitenschutz Wandöffnungen**	**GM**	**B100**			**DIN 4420 DGUVV38**
42	Fassadenarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze	Hubarbeitsbühne	GM	B212			DGUVR100-500 DGUVV38
43	Fassadenarbeiten	Bauzustände	PSA	GM	E600-E609			DGUVV1 BaustellenO
44	**Haustechnik/ HLS/ Elektro**					**Mo, 03.11.25**	**Fr, 12.06.26**	
45	Haustechnik/ HLS/ Elektro	Boden- und Deckenöffnungen	Abdeckungen					ASR 12/1-3; DGUVV38
46	Haustechnik/ HLS/ Elektro	Deckenflächen/ hochgelegene Arbeitsplätze/ Treppenläufe	Seitenschutz/ Absturzsicherung	GM	B100			DIN 4420 ASR A2.1 DGUVI 201-023
47	Haustechnik/ HLS/ Elektro	Wandöffnungen	Seitenschutz Wandöffnungen	GM	B100			DIN 4420 DGUVV38
48	Haustechnik/ HLS/ Elektro	Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken	Fahrgerüste	GM	B112			DIN 4422
49	Haustechnik/ HLS/ Elektro	Hochgelegene Arbeitsplätze	Hubarbeitsbühne	GM	B212			DGUVR100-500 DGUVV38
50	Haustechnik/ HLS/ Elektro	Schweißen und Schneiden	Brandschutz, Lüftung, PSA	GM	C423			DGUV209-010 DGUV209-011
53	**Innenausbauarbeiten**					**Mo, 24.12.25**	**Fr, 29.05.26**	
52	**(Estrich, Trockenbau, Maler, Fliesen, Bodenbeläge, etc.)**							
53	Innenausbauarbeiten	Boden- und Deckenöffnungen	Abdeckungen					ASR 12/1-3; DGUVV38
54	Innenausbauarbeiten	Deckenflächen/ hochgelegene Arbeitsplätze/ Treppenläufe	Seitenschutz/ Absturzsicherung	GM	B100			DIN 4420 ASR A2.1 DGUVI 201-023
55	Innenausbauarbeiten	Wandöffnungen	Seitenschutz Wandöffnungen	GM	B100			DIN 4420 DGUVV38
56	Innenausbauarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken	Fahrgerüste	GM	B112			DIN 4422
57	Innenausbauarbeiten	Hochgelegene Arbeitsplätze	Hubarbeitsbühne	GM	B212			DGUVR100-500 DGUVV38
58	Innenausbauarbeiten	Schweißen und Schneiden	Brandschutz, Lüftung, PSA	GM	C423			DGUV209-010 DGUV209-011
59	**Schlosserarbeiten**					**Mo, 19.01.26**	**Fr, 08.05.26**	
60	**Schlosserarbeiten**	**Deckenflächen/ hochgelegene Arbeitsplätze/ Treppenläufe**	**Seitenschutz/ Absturzsicherung**	**GM**	**B100**			**DIN 4420 ASR A2.1 DGUVI 201-023**
61	**Schlosserarbeiten**	**Wandöffnungen**	**Seitenschutz Wandöffnungen**	**GM**	**B100**			**DIN 4420 DGUVV38**
62	Schlosserarbeiten	Schweißen und Schneiden	Brandschutz, Lüftung, PSA	GM	C423			DGUV209-010 DGUV209-011
63	Schlosserarbeiten	Herunterfallen von Kleinteilen	Helmpflicht	GM	C49			DGUVR112-193 DIN EN 397
64	Schlosserarbeiten	Elektroschweißen, Schutzgasschweißen	Vorkehrungen gegen Verbrennungen, Feuerlöschmittel	GM	C424			DGUVR12-192 ASR A2.2
65	**Außenanlagen**					Mo, 29.02.28	Fr, 29.06.28	
66	**Außenanlagen**	**Bodenöffnungen**	**Abdeckungen**	**BM**	**01.5.1 - 01.5.3 03.3.1 - 03.3.3**			**ASR 12/1-3; DGUVV38**
67	Außenanlagen	Tragen schwerer Lasten	Pflastersteinversetz-maschine	GM	D506			DGUVV1
68	**Gemeinsam genutzte Sicherheitsbereiche**							
69		**Boden- und Deckenöffnungen**	**Abdeckungen**			**Mo, 23.06.25**	**Fr, 26.06.26**	**ASR 12/1-3; DGUVV38**
70		**Deckenflächen/ hochgelegene Arbeitsplätze/ Treppenläufe**	**Seitenschutz/ Absturzsicherung**	**GM**	**B100**	**Mo, 07.07.25**	**Fr, 08.05.26**	**DIN 4420 ASR A2.1 DGUVI 201-023**
71		**Wandöffnungen**	**Seitenschutz Wandöffnungen**	**GM**	**B100**	**Mo, 07.07.25**	**Fr, 08.05.26**	**DIN 4420 DGUVV38**
72		**Hochgelegene Arbeitsplätze**	**Treppenturm**	**GM**	**B113**	**Mo, 06.10.25**	**Fr, 27.02.26**	**DIN 4420 DGUVI201-011**
73		Dachöffnungen/ Absturz nach Innen	Schutznetze	GM	B102	Mo, 18.08.25	Fr, 05.12.25	DGUVR101-011
74		Dachrand/ Absturz nach außen	Seitliche Absturzsicherung	GM	B121, C345	Mo, 18.08.25	Fr, 05.12.25	DGUVI201-023
75		Hochgelegene Arbeitsplätze	Dachfanggerüst als Standgerüst	GM	C351-356	Mo, 06.10.25	Fr, 27.02.26	DGUVI201-011

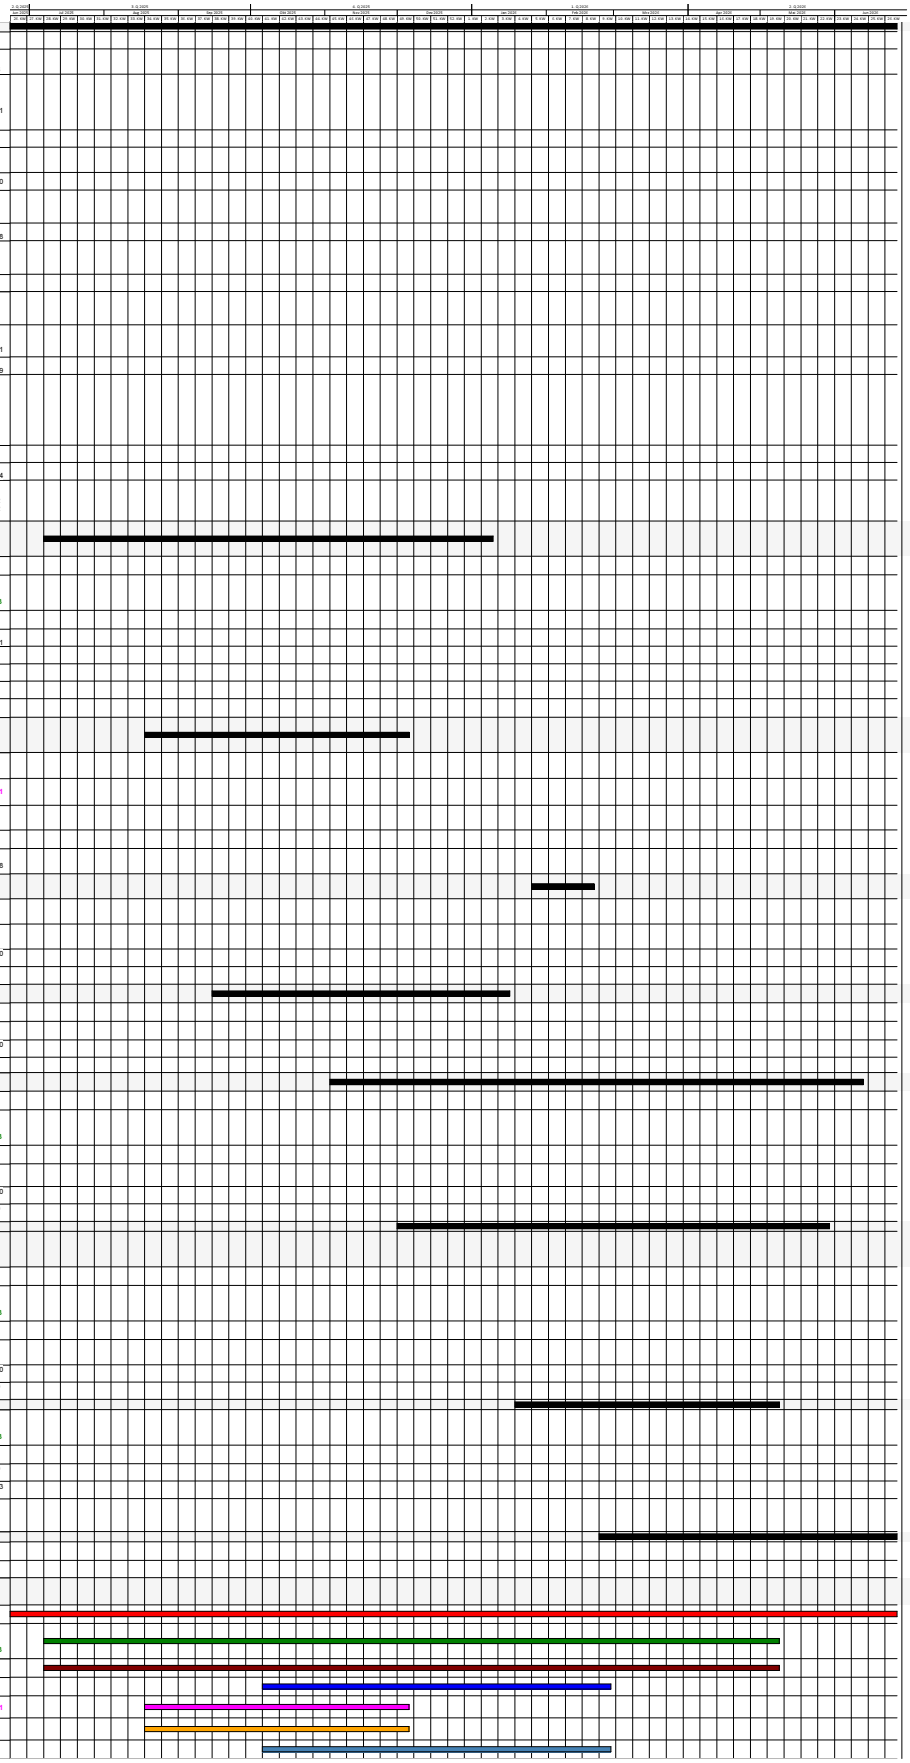

Verhalten im Notfall

Ruhe bewahren

1. **Alarm melden** — WER meldet? WAS ist passiert? WO ist es passiert? Sind Menschen in Gefahr? Warten auf Rückfragen!
2. **Sofort-maßnahmen** — Anweisungen beachten Gefahrenquelle absichern Erste Hilfe leisten Gefahr beseitigen
3. **In Sicherheit bringen** — Gefährdete Personen bergen Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen Keinen Aufzug benutzen

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

1. **Brand melden** — Feuermelder betätigen WER meldet? WAS brennt? WO brennt es? Warten auf Rückfragen!
2. **In Sicherheit bringen** — Gefährdete Personen bergen Türen schließen Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen Keinen Aufzug benutzen Anweisungen beachten
3. **Löschversuch unternehmen** — Feuerlöscher benutzen

Persönliche Schutzausrüstung

Personen ohne Schutzhelm und Sicherheitsschuhe haben keinen Zutritt zum unmittelbaren Baustellenbereich.

Kopfschutz benutzen — Fußschutz benutzen

Bei entsprechenden Gefährdungen und Belastungen zusätzliche Schutzausrüstung benutzen.

Augenschutz benutzen — Handschutz benutzen — Gehörschutz benutzen — Auffanggurt benutzen — Gesichtsschutz benutzen — Schutzkleidung benutzen

Bauherr:
Musterbauherr
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Planfertiger / Koordinator:
Muster-SiGeKo GmbH
Max Mustermann
Musterstraße 30
12345 Musterstadt
Mobil: 0123 456789

Baustelle:
Musterbaustelle
Musterstraße 21
12345 Musterstadt